


DAYTONA SOROZAT



CE RoHS

INVERTER

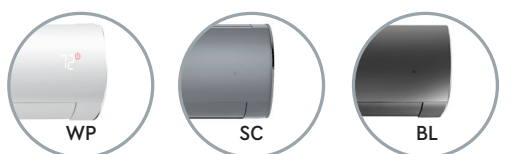

FUNKCIÓ

EGÉSZSÉG						KÉNYELEM MENEDZSMENT									
Alvás mód	CH 7-SKY technológia	ECO-FRESH	CH SMART ION szűrő	Dupla öntisztító	Öntisztító	A távirányító lezárása	Időzítő	LED kijelző	Turbó üzemmód	Több sebességű ventilátor	SWING mód	Száraz üzemmód	Wi-Fi	ÉRZEM	

INTELLIGENS VEZÉRLÉS					TECHNOLÓGIA							ENERGIAHATÉKONYSÁG		
Fagyás elleni védelem	Automatikus újraindítás	Öndiagnosztika	Kijelző háttérvilágítása	Vezetékes vezérlő csatlakozás	R32 Hűtőközeg	Néma üzemmód	Automatikus védelem	+8 °C	I-Action technológia	KÉK-FIN	Melegindítás	Energia-hatékonyság	6. generáció	

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK (OPCIONÁLIS)



Vezetékes vezérlő
XK76



Vezetékes vezérlő
CE50-24/E



Vezetékes vezérlő
CE52-24/F


MODELL			CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Kapacitás	Hűtés	kW	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Fűtés	kW	3.00 (0.90-4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Energiafelhasználás	Hűtés	kW	0.69 (0.10-1.30)	0.96 (0.22-1.40)	1.58 (0.10-2.35)	2.03 (0.45-2.90)
	Fűtés	kW	0.70 (0.15-1.40)	0.95 (0.22-1.55)	1.44 (0.18-2.40)	2.00 (0.35-3.00)
Energiahatékonyság	Hűtés (SEER*)	kW/kW	7.5 (A++)	7.1 (A++)	7.1 (A++)	7.0 (A++)
	Fűtés (SCOP**)	kW/kW	5.3 (A+++)	5.2 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)

* SEER - a rendszer hűtési teljesítményének szezonális együtthatója.

** SCOP - a rendszer hűtési kapacitásának szezonális együtthatója.


*** teljesítményenként három különböző színben: fehér (WP), ezüst (SC), fekete (FB).

BELTÉRI EGYSÉG		CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Levegő termelési sebesség	m³/h	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Hangnyomásszint	dB (A)	38/36/34/31/29/27/25	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Vízvezetés	l/h	1.69	1.40	1.9	2.4
Súly	kg	11	11	13.5	16.5

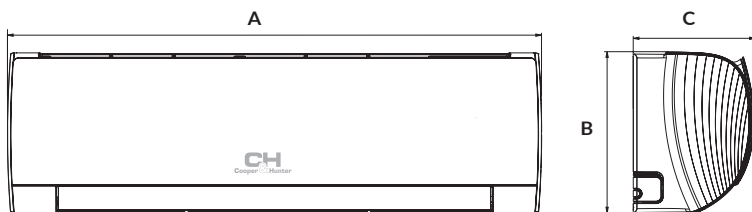

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CH-S09FTXD2-WP/-BL/-SC	889	294	212
CH-S12FTXD2-WP/-BL/-SC	889	294	212
CH-S18FTXD2-WP/-BL/-SC	1013	307	221
CH-S24FTXD2-WP/-BL/-SC	1122	329	247

KÜLTÉRI EGYSÉG		CH-S09FTXD2-***	CH-S12FTXD2-***	CH-S18FTXD2-***	CH-S24FTXD2-***
Hangnyomás szint	dB (A)	50	52	56	59
Kompresszor típusa		Forgó			
Hűtőközeg alaptöltet		R32			
Hőmérséklet-tartomány ahűtéshez	°C	-15 ... +50			
Hőmérséklet-tartomány fűtéshez	°C	-25 ... +30			
Tápegység		~220-240V/50Hz/1 Ph			
Súly	kg	23.5	24.5	30.5	41.5
Gáztöltési térfogat	kg	0.53	0.57	0.82	1.50
Folyadékvezeték átmérője	mm/inch	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
A gázvezeték átmérője	mm/inch	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Maximális magasságkülönbség	m	10	10	10	10
Maximális pályahossz	m	15	15	25	25

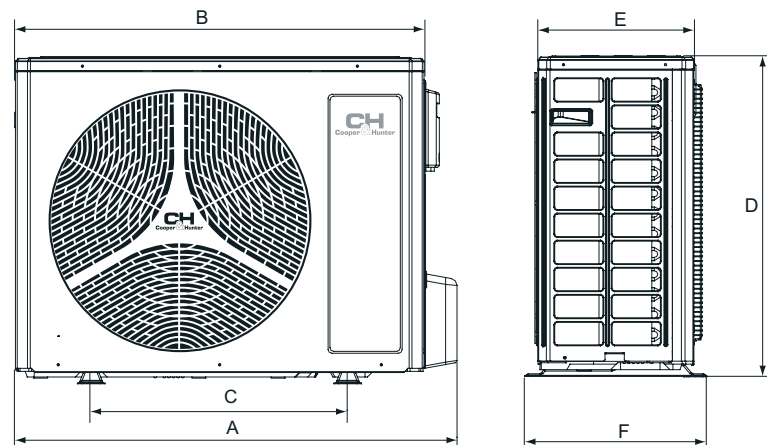

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXD2-WP/-BL/-SC	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXD2-WP/-BL/-SC	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXD2-WP/-BL/-SC	802	745	512	555	300	350
CH-S24FTXD2-WP/-BL/-SC	958	889	570	660	340	402