



SUPREME CONTINENTAL SOROZAT

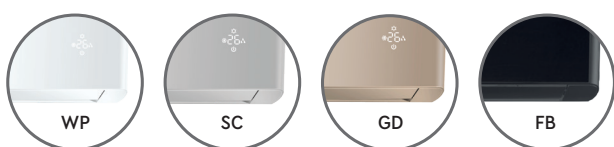

CE RoHS

INVERTER

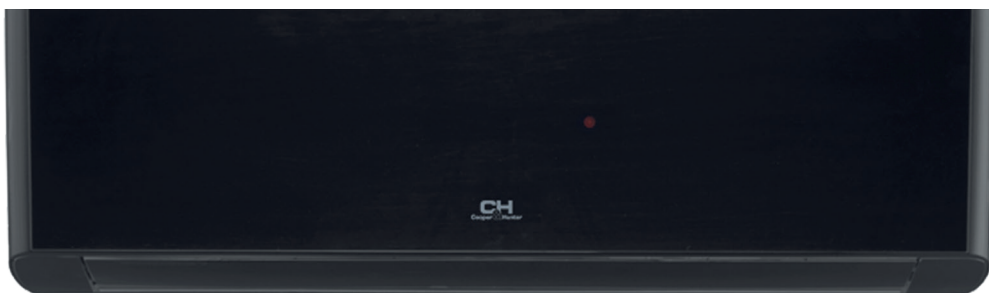

FUNKCIÓ

EGÉSZSÉG



Alvás mód CH 7-SKY technológia ECO-FRESH CH UV szűrő Öntisztító

KÉNYELEM MENEDZSMENT



A távirányító lezárása Időzítő LED kijelző Turbó üzemmód Több sebességű ventilátor SWING mód Száraz üzemmód Wi-Fi ÉRZEM

INTELLIGENS VEZÉRLÉS



Fagyás elleni védelem Automatikus újraindítás Öndiagnosztika Kijelző háttérvilágítása Vezetékes vezérlő csatlakozás

TECHNOLÓGIA



R32 Hűtőközeg Néma üzemmód Automatikus védelem +8 °C I-Action technológia KÉK-FIN Melegindítás Energiahatékonyság

ENERGIAHATÉKONYSÁG



A+++ Gen VI 6. generáció

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK (OPCIONÁLIS)




Vezetékes vezérlő
XK76



Vezetékes vezérlő
CE50-24/E



Vezetékes vezérlő
CE52-24/F



Észlelés vezérlő tábla
MK010


MODELL			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Kapacitás	Hűtés	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Fűtés	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Energiafelhasználás	Hűtés	kW	0.60 (0.09-1.40)	0.88 (0.09-1.40)	1.41 (0.38-2.25)	2.03 (0.40-2.50)
	Fűtés	kW	0.68 (0.16-1.60)	0.95 (0.18-1.85)	1.33 (0.35-2.50)	2.00 (0.45-3.00)
Energiahatékonyság	Hűtés (SEER*)	kW/kW	9.0 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	Fűtés (SCOP**)	kW/kW	6.0 (A+++)	5.4 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)

*SEER - a rendszer hűtési teljesítményének szezonális együtthatója.

** SCOP - a rendszer hűtési kapacitásának szezonális együtthatója.


***teljesítményként négy különböző színben: fehér (WP), ezüst (SC), arany (GD), fekete (FB).

BELTÉRI EGYSÉG			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Levegő termelési sebesség	m³/h		180/390/420/450/490/540/590/660	180/390/420/450/490/540/590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Hangnyomósszint	dB (A)		18/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	30/32/35/37/39/41/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Vízlevezetés	l/h		0.8	1.4	1.8	2.4
Súly	kg		10.5	10.5	13	16

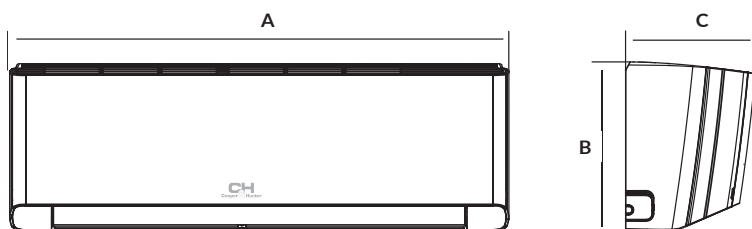

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CH-S09FTXAL2-***	865	290	210
CH-S12FTXAL2-***	865	290	210
CH-S18FTXAL2-***	996	301	225
CH-S24FTXAL2-***	1101	327	249

KÜLTÉRI EGYSÉG			CH-S09FTXAL-***	CH-S12FTXAL-***	CH-S18FTXAL-***	CH-S24FTXAL-***
Hangnyomás szint	dB (A)		50	52	57	59
Kompresszor típusa			Rotary			
Hűtőközeg alaptöltet			R-32			
Hőmérséklet-tartomány ahűtéshez	°C		-15 ... +50			
Hőmérséklet-tartomány fűtéshez	°C		-25 ... +24			
Tápegység			~220-240V/50Hz/1 Ph			
Súly	kg		27	29	42	42,5
Gáztöltési térfogat	kg		0.7	0.80	1	1.5
Folyadékvezeték átmérője	mm/inch		6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
A gázvezeték átmérője	mm/inch		9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Maximális magasságkülönbség	m		10	10	10	10
Maximális pályahossz	m		15	20	25	25

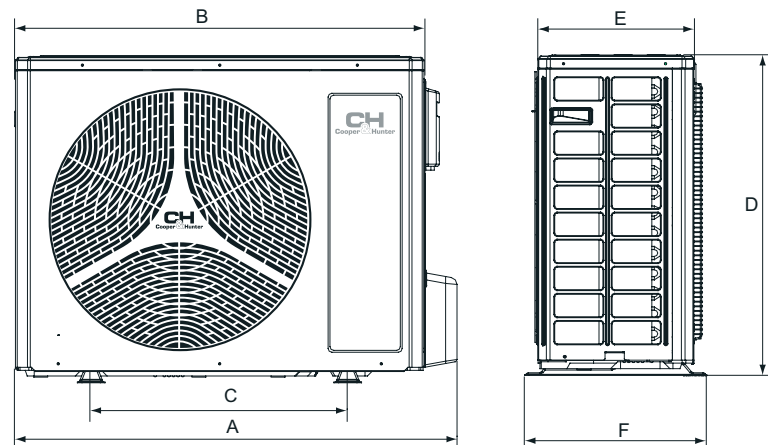

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAL2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXAL2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S18FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402
CH-S24FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402