

Daikin Emura

FTXJ

Oldalfali egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Hűtés



Fűtés



Légtisztítás

Méretek:



Ma: 305 mm
Szé: 900 mm
Mé: 212 mm

Hangnyomásszint*:



beltéri egység
csendes: 19 dBA
alacsony: 33 dBA
kültéri egység
49 dBA

Elérhető színek:



Matt fekete



Fehér



Ezüst

Kifinomult design

- › **Tökéletes kiegészítője** bármely enteriőrnek: matt fekete, fehér és csillogó ezüst színben is elérhető a beltéri egység, hogy elegánsan passzoljon bármely enteriőrbe.
- **Tiszta levegő garancia:** A Flash Streamer, a titánium-apatit szagtalanító szűrő és az ezüst allergén- és légtisztító szűrők garantálják a tiszta beltéri levegőt.
- **Intelligens vezérlés:** A Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárhol, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépéről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.
- › **Gyakorlatilag nem hallható:** A speciálisan kialakított ventilátor optimalizálja a légáramlást, hogy alacsony zajszint mellett is magas teljesítményt biztosítson.

Jellemzők és funkciók



Flash Streamer

A Daikin szabadalmaztatott technológiája kiszűri a vírusokat, allergéneket (pollenek és gombák) és a nem kívánatos szagokat, majd szétbomlasztja őket ártalmatlan részecskékre és oxigénre.



Intelligens termikus szem

A Coanda hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a hőmérsékletet. A lehető legkomfortosabb módon osztja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja.



Coanda hatás

Fűtési és hűtési módokban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.



Gyors felfűtés

A kívánt hőmérséklet 14%-kal gyorsabban érhető el ebben az üzemmódban.


* a 35 méteresztályú egységekre érvényes hűtésben

Daikin Emura FTXJ

Oldalfali egység



DCS-
lehetőség

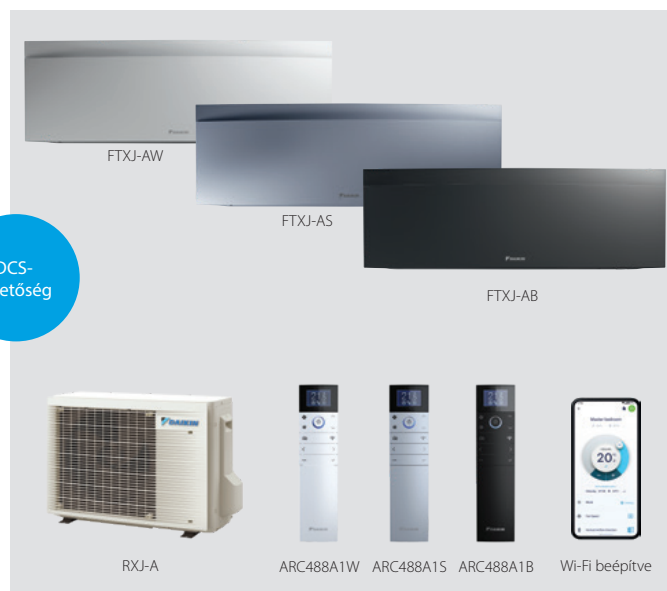

Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Légáram	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók

Hatékonyság		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Teljesítményfelvétel	Hűtés	Névl.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Fűtés	Névl.	kW	0,50	0,56	0,99	1,34	1,49
Hűtés	Energiahatékonysági osztály		A+++			A++		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50		7,33
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	80	100	136	196		239
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály		A+++			A++		
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60		4,60
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	652	666	680	1.156		1.218

Beltéri egység		FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	mm	305x900x212					
Súly	Berendez.	kg	12					
Légszűrő	Típus	Flash Streamer egység, ezüst allergén szűrő, titánium apatit szűrő						
Hangnyomásszint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Magas	dBA	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Külső egység		RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély	mm	552x840x350			734x954x408	
Hangnyomás szint	Hűtés Névl.	dBA	46	46	49	48	48
	Fűtés Névl.	dBA	47	47	49	48	49
Működési tartomány	Hűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-10~50				
	Fűtés Környezeti Min.~Max.	°CDB	-20~24				
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/1,10/0,75	
Csővezeték csatlakozásai	Folyad./Gáz Külső átmérő	mm	6,35/9,50			6,35/12,70	
	Csőhossz K.E. - B.E. Max.	m	20			30	
	Hűtőközeg-utántöltés	kg/m	0,02 (10 m-nél hosszabb csővezeték esetén)				
	Szintkülönbség B.E. - K.E. Max.	m	15			20	
Tápellátás	Fázis / frekvencia / feszültség	Hz/V	1~/50 /220-240				
Áramfelvétel - 50 H	Biztosíték mérete (MFA)*	A	10	13			

