

Sensira

FTXF

Oldalfali egység



Röviden

Energiacímke:



Funkciók:



Fűtés



Hűtés

Méretetek:



FTXF: Ma: 286 / 295 mm
Szé: 770 / 990 mm
Mé: 225 / 263 mm

Hangnyomásszint*:



FTXF: beltéri egység
csendes: 20 dBA
alacsony: 34 dBA
kültéri egység 48 dBA

Elérhető színek:



Fényes fehér
FTXF-D

Magas hatékonyság és kényelem

- **Diszkrét, stílusos beltéri egység**, amely minden környezetbe tökéletes belesimul.
- **Ár-érték arány**: A Sensira magas minőségű, de kedvező árú belépő kategóriás berendezés.
- **Intelligens vezérlés**: Az opcionális Wi-Fi adapter lehetővé teszi az egység teljes vezérlését bárholonnan, bármikor, okostelefonjáról vagy táblagépről. Hangvezérlés funkció Google Asszisztens vagy Amazon Alexa segítségével.

Jellemzők és funkciók



Nagyteljesítményű üzemmód

Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a lehető legrövidebb idő alatt. Amint az üzemmód automatikusan visszavált normál üzemmódba.



Függőleges automatikus légterelés

A terelőlapátok függőleges irányú mozgása révén eloszlatja a kívánt mennyiségű és hőmérsékletű levegőt a helyiségben.




Légszűrő

A levegőben található nagyobb porrészecskék kiszűrésére alkalmas szűrő.

* a 35 méretosztályú egységekre érvényes hűtésben

Sensira

Oldalfali egység

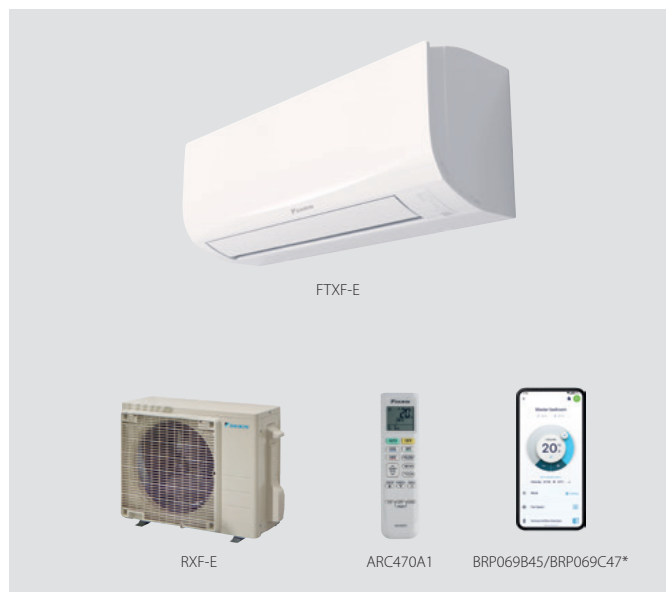

Funkciók és tulajdonságok

Hatékonyság	Működés	Légtisztítás	Szabályozás és időzítés	Egyéb funkciók
	 		 opcionális	

Hatékonyság		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Teljesítmény-felvétel	Hűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-
	Fűtés	Min./Névl./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-
Hűtés	Energiahatékonysági osztály					A++			A
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER				6,50		6,21	6,15	5,15
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483
Fűtés (átlagos klíma)	Energiahatékonysági osztály					A+			A
	Hatékonyság	P tervezett	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80
	SCOP/A			4,20		4,30	4,06		3,81
	Éves energiafogyasztás	kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

Beltéri egység		FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.	mm	286x770x225				295x990x263			
Légszűrő	Típus		Kivehető, mosható alap porszűrő							
Hangnyomás szint	Hűtés	Csendes/Alacs./Köz./Mag.	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Fűtés	Csendes/Alacs./Köz./Maq.	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45

Kültéri egység			RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D
Méretek	Berendez. Mag. x Szél. x Mély.		mm	556x740x343				734x870x373		
Hangnyomás szint	Hűtés	Névl./Magas	dBA	-46		-48		47/-	49/-	52/-
	Fűtés	Névl./Magas	dBA	-47		-48		49/-		52/-
Működési tartomány	Hűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-10~48						
	Fűtés	Körny. Min.~Max.	°CDB	-15~24						
Hűtőközeg	Típus / GWP / Töltet		kg / TCO ₂ Eq	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61		R-32/675/1,15/0,78
Csővezeték csatlakozásai	Csővezeték K.E. - B.E. Max. hossza		m	20				30		
	Számtárhelyiség B.E. - K.E. Max.		m	12				20		
Áramfelvétel	Fázis / Biztosíték mérete (MFA)		A	1 ~ / 16				1 ~ / 20		

*BRP069C47 - szabályzó adapter az FTXF-E gépekhez; BRP069B45 - WiFi szabályzó adapter az FTXF-D gépekhez

A tulajdonságok és jellemzők teljes listája a 37. oldalon található.

