


Fisher Nordic

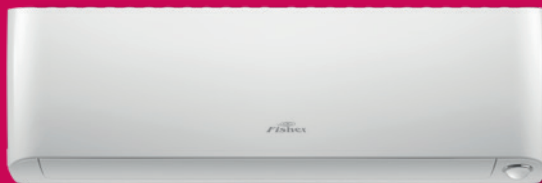

SEER

A+++

SCOP

A+++



A Nordic sorozat fejlesztésénél az extrém körülményekre is felkészítették a készüléket és a Fisher legmagasabb energiahatékonyt elérő split modellje született így. Mindezt vonzó külsőben, kényelmi funkciókkal kiegészítve.

- ✓ Nagy hatékonyságú fűtést biztosít akár -30 °C extrém hidegben, A+++ energiahatékonyt mellett.
- ✓ -15 °C-ig nem csak fűteni, de akár hűteni is képes, így szerverszobák hűtésére is alkalmas.
- ✓ Intelligens szem technológia támogatja az energia- hatékony üzemelést és a helyiségben tartózkodóknak kellemes légáramot.
- ✓ Komplex szűrőrendszer a tisztább és egészségesebb levegőért. HEPA-szűrő, Silver ion szűrő, Cold Plasma iongenerátor a vírusok és baktériumok elpusztítására.
- ✓ Energiahatékony hűtés, A+++ energiasztály.

FISHER NORDIC műszaki adatok		beltéri	FSAIF-NORD-93AE3	FSAIF-NORD-123AE3
		kültéri	FSOAIF-NORD-93AE3	FSOAIF-NORD-123AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2640(1000~4160)	3520(1030~4815)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	4100(753~7000)	4250(753~7200)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	130 / 620	130 / 620
SEER / hűtési energiaosztály		-	9,2 / A+++	9,2 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	5,3 / A+++	5,3 / A+++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	483 / 834	748 / 924
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	2,1 / 3,6	3,25 / 4,01
Max. áramfelvétel		A	13	13
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Fűtőtélj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	1,949	1,949
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,251	0,251
Beltéri légszállítás	Max./köz./min.	(m³/h)	575/497/340	575/497/340
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	43/34/24	43/34/24
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	59/60	59/60
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	12,7/32,3	12,7/32,3
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	895x298x248	895x298x248
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	805x554x330	805x554x330
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -30 ~ 30	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16 ~ 32 / 0 ~ 30	
Hűtőközeg típusa			R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:
Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszíg érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.