


SHIROKUMA
OLDALFALI RAK-RXB

PAM DC INVERTERES,
HŐSZÍVATTYÚS MONO- VAGY
MULTISPLIT KLÍMABERENDEZÉS

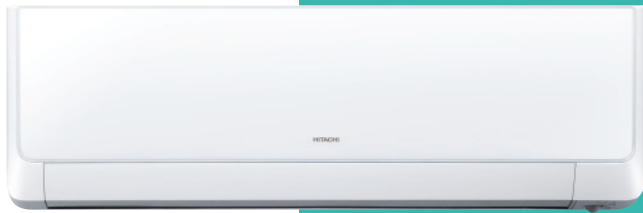

RAK 25~35~50RXB

Elegáns design:

Új, minimalista kialakítás, amelyet tovább fokoznak a felhasznált kiváló minőségű anyagok.

Eco sensor:

A beltéri készülékbe elhelyezett mozgásérzékelőknek köszönhetően a légkondicionáló berendezés megfelelő egyensúlyt képes tartani a kívánt komfort és az energetikakarékos üzemelés között.

Ezüst-aktívszén szűrő:

Az Ezüst-aktívszén szűrőtechnológia tisztítja az Ön által belélegzett levegőt. Antibakteriális hatásának köszönhetően gátolja a levegőben a vírusok, allergének és baktériumok szaporodását, a berendezés belsejében hosszantartó higiénikus felületeket biztosít.

INOX belső:

A berendezés légoldali belső felületeinek nagy része rozsdamentes acélból készült a lehető legnagyobb tisztaság biztosítása és a levegőben található kórokozók megtapadásának elkerülése érdekében. A rozsdamentes acél felületeknek köszönhetően a berendezés belseje hosszú éveken át megőrzi tisztaságát.

Rendkívüli szezonális hatások (SEER, SCOP):

A berendezés rendkívüli szezonális hatásokkal rendelkezik mind hűtés, mind fűtés üzemmódban.

Rendkívüli hatások fűtés üzemmódban (COP):

A berendezés kivételes műszaki tudásának köszönhetően akár -20°C fokig képes fűteni, ráadásul -15°C-ig megőrzi névleges fűtőteljesítményét.

Szuper csendes üzemmód:

Mindössze 22dB(A) zajszint szupercsendes üzemmódban a pihentető és nyugodt alvásért.

Automata függőleges és vízszintes légterelés:

A motoros lamelláknak köszönhetően a befúvási irány mind függőlegesen, mind vízszintesen beállítható a távirányítón található gombok segítségével.

Heti időzítő:

A funkció segítségével a hét minden napján, napi 6 programváltás állítható be, valamint két komplett heti program (pl. téli, nyári) is elmenthető.

Szabadság mód:

A funkció használata esetén lehetősége van egy alacsonyabb fűtési érték (10°C-16°C) beállítására arra az időszakra, amíg nem tartózkodik otthon. Akár 99 napos szabadságperiódust is beállíthat, így ideális hétvégi házak fűtésére is.

Info gomb:

Aktuális szobahőmérséklet, energiafogyasztás és hibakód kijelzés meghibásodás esetén.

Hőcserélő szárítás funkció:

Hűtés, szárítás üzemmód esetén, mivel a berendezés elpárologtatója hidegebb a környezete hőmérsékleténél, felületén kicsapódik a levegő páratartalma. A hőcserélő szárítás funkció segítségével az elpárologtató felülete egyetlen gombnyomással megszárátható, ezzel megelőzve az esetleges kellemetlen szagok kialakulását.



Beltéri egység	Mérték-egység	RAK-18RXB	RAK-25RXB	RAK-35RXB	RAK-50RXB
Névleges hűtési teljesítmény [min-max]	kW	-	2.50 [0.90 - 3.10]	3.50 [0.90- 4.00]	5.00 [1.90- 5.20]
Névleges fűtési teljesítmény [min-max]	kW	-	3.20 [0.90 - 4.20]	4.00 [0.90- 4.80]	5.80 [2.2- 7.00]
Hangnyomás szint, hűtés	dB(A)	20/25/30/36	20/26/32/40	22/29/35/42	25/31/39/47
Hangnyomás szint, fűtés	dB(A)	20/26/32/38	20/27/33/40	22/30/35/42	25/31/39/48
Hangteljesítmény	dB(A)	49	55	60	60
Légszállítás, hűtés (SuperL/L/M/H)	m3/h	310/360/480/500	300/330/510/560	320/340/430/580	350/400/580/720
Légszállítás, fűtés (SuperL/L/M/H)	m3/h	310/360/480/600	290/370/560/610	310/360/480/630	350/420/620/800
Méretek	mm	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210	295 x 900 x 210
Tömeg	kg	11	11	11	11
Csőméretek (folyadék/gáz)	hüvelyk	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Cseppvíz cső mérete (külső)	mm	16	16	16	16
Távirányító	Standard	RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1	RAR-6N1
	Opció	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB	SPX-RCDB
Kiegészítő szűrő	Opció	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25	Ezüst-aktívszén szűrő SPX-CFH25
Szűrőméret (standard, M x H x Sz)	mm	48x243x5	48x243x5	48x243x5	48x243x5
Szűrő	Standard	INOX	INOX	INOX	INOX
Kültéri egység	Mérték-egység	MULTIZONE kültéri*	RAC-25WXB	RAC-35WXB	RAC-50WXB
Névleges hűtési teljesítményfelvétel [min-max]	kW	-	0.545 [0.25 - 1.22]	0.910 [0.25 - 1.40]	1.560 [0.50 - 2.10]
Névleges fűtési teljesítményfelvétel [min-max]	kW	-	0.700 [0.25 - 1.20]	0.955 [0.25 - 1.60]	1.560 [0.50 - 2.70]
EER/COP		-	4.59/4.57	3.85/4.19	3.21/3.72
SEER/SCOP (mérsékelt égöv)		-	8.50/4.70	8.50/4.72	7.20/4.50
Energiaosztály (SEER/SCOP)		-	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+
Hangnyomás szint, hűtés	dB(A)	-	46	47	51
Hangnyomás szint, fűtés	dB(A)	-	47	49	51
Hangteljesítmény (beltér/kültér)	dB(A)	-	60	61	65
Méretek (M x H x Sz)	mm	-	548x750x288	548x750x288	736x800x350
Tömeg	kg	-	34	34	49,5
Hálózati feszültség	V/Ph/Hz	-	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz	230V/1Ph/50Hz
Csőméretek (folyadék/gáz)	hüvelyk	-	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"
Minimális csőhossz	m	-	3	3	3
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	-	20/10	20/10	30/10
Előtöltésnek megfelelő maximális csőhossz/ Hűtőközeg rátöltés további csőhossz esetén	m/g/m	-	20/-	20/-	30/-
	°C	-	-10~43	-10~43	-10~43
Üzemi tartomány (hűtés, fűtés)	°C	-	-15~21	-15~21	-15~21
	°C	-	-15~21	-15~21	-15~21
Hűtőközeg		-	R410A	R410A	R410A

(1) Emberi jelenlét érzékelővel
*Multizone kültériket lásd a 38. oldaltól

