

KWX 09 | 12 | 18 | 24 HRGI


fly

Az energiatakarékos Kaisai Fly faliklíma R32 hűtőközeggel egyesíti az eleganciát a funkcionalitással. Univerzális, időtlen kialakításának köszönhetően bármilyen belső térbe illeszkedik.

Az egység kiemelkedik azzal a képességgel, hogy akár -25°C külső hőmérsékleten is fűt. A Wi-Fi funkció alapfelszereltségként növeli a légkondicionáló vezérlésének kényelmét, a modern vezetékek nélküli távirányító pedig 3 további funkció használatát teszi lehetővé: elpárologtató öntisztítás (Self Clean), állandó fűtés 8°C -on (Heating 8°C) és hőmérséklet-érzékelő a távirányítóban (Follow Me).

A⁺

R32

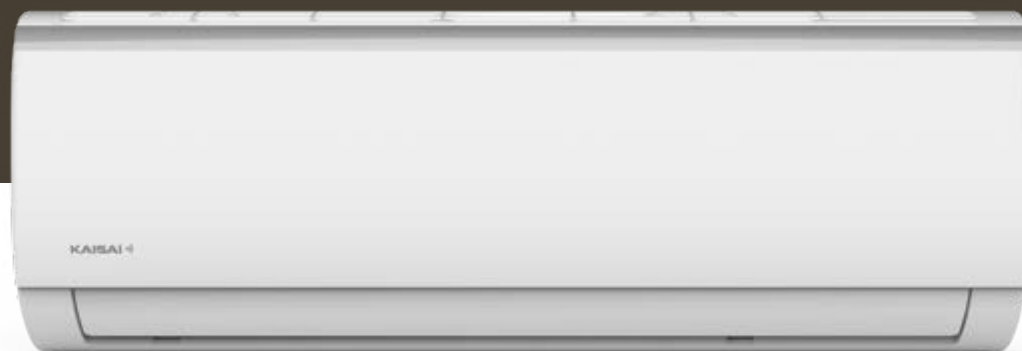



A Kaisai Fly jellemzői.

Széles hőmérséklet tartomány.	Nagysűrűségű szűrő.	Légtelítő beállítási memória.	Hűtőközeg szivárgás kijelzése.	Működés alacsony környezeti hőmérsékleten.	Multifunkciós távvezérlő.	Vészhelyzeti használat.	Hideg katalitikus szűrő.	Wi-Fi vezérlés.	Készenléti üzemmód.	8°C-os fűtési mód.	Turbo mód.	Elpárologtató öntisztítás.
3D levegő kifúvás.	Alvás funkció.	Mono és Multi felhasználás.	Időzítő.	Automatikus újraindítás.	Öndiagnózis.	Hőérzékelő a távvezérlőben.	BIO HEPA szűrő.	Karter és csepptálca fűtés.	OPCIONÁLIS Karter és csepptálca fűtés.	OPCIONÁLIS Ezüst ion szűrő.	OPCIONÁLIS C vitamin szűrő.	OPCIONÁLIS 3M szűrő.

Műszaki specifikáció.

MODELL.	beltéri egység		KWX-09HRGI	KWX-12HRGI	KWX-18HRGI	KWX-24HRGI
	kültéri egység		KWX-09HRGO	KWX-12HRGO	KWX-18HRGO	KWX-24HRGO
Átlagos teljesítmény (min+max)	hűtés	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(2,9÷5,8)	7,0(2,1÷7,9)
	fűtés	kW	2,9(0,8÷3,4)	3,8(1,1÷4,2)	5,6(3,1÷5,8)	7,3(1,6÷7,9)
Energia osztály.	hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	átlagos	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
SCOP	átlagos	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Átlagos teljesítmény felvétel (min+max)	hűtés	W	732(100÷1240)	1213(130÷1580)	1550(560÷2050)	2600(420÷3150)
	fűtés	W	733(120÷1200)	1088(100÷1680)	1570(780÷2000)	2400(300÷2750)
Átlagos áram felvétel (min+max)	hűtés	A	3,2(0,4÷5,4)	5,3(0,5÷6,9)	6,7(2,4÷8,9)	11,5(1,8÷13,8)
	fűtés	A	3,2(0,5÷5,2)	4,7(0,4÷6,9)	6,8(3,4÷8,7)	11,0(1,3÷12,2)
Légszállítás.	beltéri	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	kültéri	m³/h	1750	1800	2100	3500
Üzemi hőmérséklet hűtés/fűtés.	beltéri	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	kültéri	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Hangnyomás szint.	beltéri	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/30
	kültéri	dB(A)	55,5	56	56	59
Nettó méretek w/h/n	beltéri	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	kültéri	mm	720/495/270	720/495/270	805/554/330	890/673/342
Szállítási méretek w/h/d	beltéri	mm	870/365/270	870/365/270	1035/385/295	1120/405/315
	kültéri	mm	835/540/300	835/540/300	915/615/370	995/740/398
Nettó tömeg.	beltéri	kg	7,6	7,6	10,0	12,3
	kültéri	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Szállítási tömeg.	beltéri	kg	9,7	9,8	13,0	15,8
	kültéri	kg	25,0	25,0	35,4	45,9
Csőátmérő: folyadék/gőz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maximális beépítési hossz.		m	25	25	30	50
Maximális magasságkülönbség		m	10	10	20	25
Tápfeszültség.	kültéri	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Megszakító/biztosíték	kültéri	A	10	16	16	20
Betáp vezeték.	kültéri	# erek száma x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Szabályzó vezeték.	bel. - kül.	# erek száma x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet.	5fm-ig.	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Hozzáadandó hűtőközeg töltet.	5 fm-fölött.	g/m	12	12	12	24

* További elektromos fűtőtestek, kompresszor és kondenzvíztálca szükséges a fűtéshez -15°C alatti külső hőmérsékleten.

Vezérlők.

VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVVEZÉRLŐ.

RG10B1



VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVVEZÉRLŐ.

RG66A1
(OPCIONÁLIS)



VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ.

KJR12B
(OPCIONÁLIS)



VEZETÉKES
TÁVVEZÉRLŐ.

KJR90A
(OPCIONÁLIS)

