

KSH-12HRHI

hot


Csúcskategóriás energiahatékony készülék, rendkívül magas energiahatékonyági besorolással.

Ideális megoldás hideg éghajlati zónákban, lehetővé téve a helyiségek hatékony fűtését nagyon széles külső hőmérséklet-tartományban – akár -25°C-ig is.

A Hot a modern dizájnt ötvözi a magas kényelemmel, amelyet alapfelszereltségként a Wi-Fi, a levegő ionizáció, az Eco, a Gear és a 3D légterelő funkciók biztosítanak.

A⁺⁺

R32

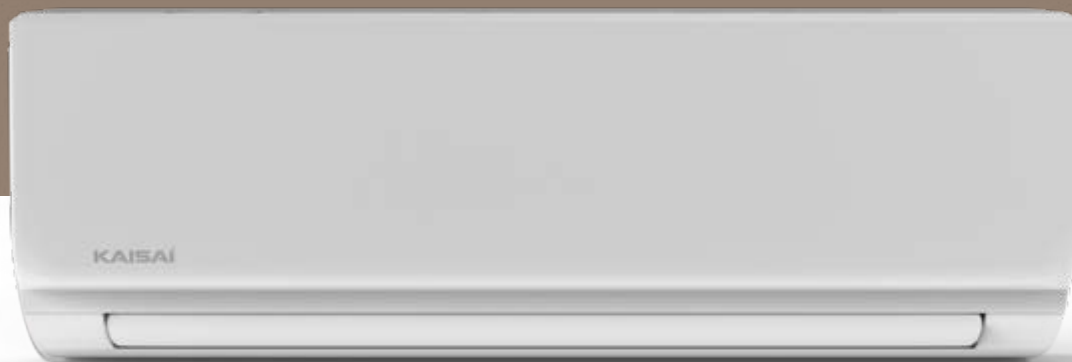



A Kaisai Hot jellemzői.

Széles hőmérséklet tartomány.	Nagy sűrűségű szűrő.	Légtelítő beállítás memória.	Hűtőközeg szivárgás jelzése.	Alacsony hőmérsékletű üzemeltetés.	Időzítő.	Vészhelyzeti üzem.	Kétoldali telepítés lehetősége.	Készenléti üzemmód.	8°C-os fűtés.	Levegő ionizáció.	Pontos ventilátor szabályozás.	Öndiagnózis.
3D légelosztás.	Alvás funkció.	ECO üzemmód.	Wi-Fi vezérlés.	Automatikus újraindítás.	Gear üzemmód.	Hőmérséklet érzékelő a távszabályzóban	Turbo üzemmód.	Hideg-katalitikus szűrő.	BIO-HEPA szűrő.	Ezüst-Ion szűrő.	C Vitamin szűrő.	3M szűrő.

Műszaki specifikációk.

MODELL.	beltéri egység		KSH-12HRHI
	kültéri egység		KSH-12HRHO
Átlagos teljesítmény (min÷max)	hűtés	kW	3,5(0,9÷4,7)
	fűtés	kW	3,8(0,8÷5,6)
Energia osztály.	hűtés/fűtés		A+++/A++
SEER	átlagos	W/W	8,5
SCOP	átlagos	W/W	4,6
Átlagos teljesítmény felvétel (min÷max)	hűtés	W	879(60÷1590)
	fűtés	W	929(130÷2130)
Átlagos üzemáram felvétel(min÷max)	hűtés	A	3.8(0.3÷7.0)
	fűtés	A	4.0(0.6÷9.4)
Légszállítás.	beltéri	m³/h	520/370/310
	kültéri	m³/h	2150
Üzemi hőmérséklet hűtés/fűtés.	beltéri	°C	16÷32/0÷30
	kültéri	°C	-15÷50/-25÷24
Hangnyomás szint.	beltéri	dB(A)	39/30/24
	kültéri	dB(A)	57,0
Nettó méretek w/h/d	beltéri	mm	835x295x208
	kültéri	mm	765x555x303
Szállítási méretek w/h/d	beltéri	mm	905x355x290
	kültéri	mm	887x610x337
Nettó tömeg.	beltéri	kg	8,7
	kültéri	kg	29,6
Szállítási tömeg.	beltéri	kg	11,3
	kültéri	kg	32
Cső átmérők: folyadék/gőz			6,35/9,52
Maximális beépítési hossz.			25
Maximális magasságkülönbség.			10
Tápfeszültség.	kültéri	V/Hz/Ph	220-240/50/1
Megszakító/biztosíték	kültéri	A	10
Tápfeszültség vezeték.	kültéri	# erek száma x mm²	3x1,5
Vezérlő vezeték.	belt. - kült.	# erek száma x mm²	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet.	5 fm-ig.	kg	0,7
Hozzáadandó hűtőközeg töltet.	5 fm-felett.	g/m	12

71

Szabályzók.

VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVSZABÁLYZÓ.

RG10A1

VEZETÉKES
TÁVSZABÁLYZÓ.KJR-120X2
(OPTIONAL)VEZETÉKES
TÁVSZABÁLYZÓ.CCM
(OPTIONAL)