

KWC-12/18 CGI


care

**Szűrőivel és modern funkcióival a Kaisai Care
fali klímaberendezés tiszta levegőt biztosít
otthonában.**

A légkondicionáló kettős szűrővel van felszerelve a pollen és a por megállítására, a poratkák felszívására és a nem kívánt szagok eltávolítására a levegőből. Az I-Clean funkció hatékonyan távolítja el a port és a penészt az egységről, megakadályozza a baktériumok elszaporodását és tisztán tartja a belső teret. Az UV lámpa és a sterilizálás funkció lehetővé teszi a légkondicionált helyiségben lévő mikroorganizmusok eltávolítását.

A⁺

| R32

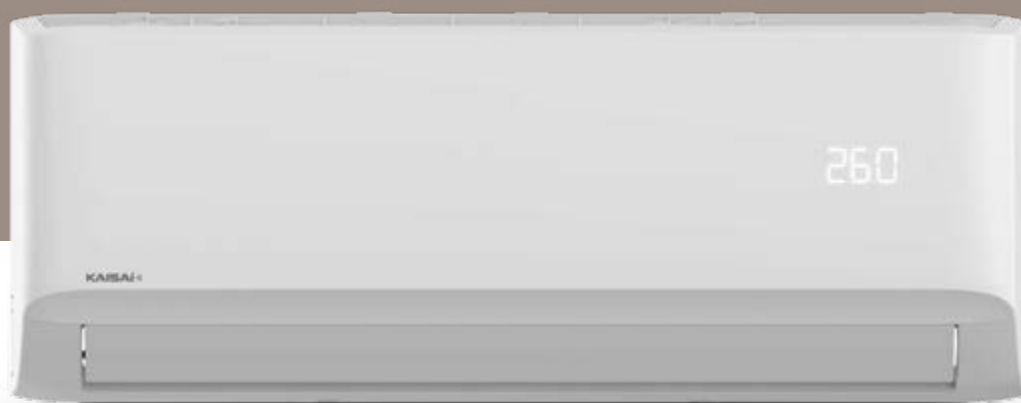



A Kaisai Care jellemzői.

Széles hőmérséklet tartomány.	Nagy sűrűségű szűrő.	Légtelítő beállítás memória.	Hűtőközeg szivárgás jelzése.	Wi-Fi vezérlés.	Vészhelyzeti működés.	Kétoldali telepítés lehetősége.	Készletli üzemmód.	8°C-os fűtési üzemmód.	UV lámpa	Öndiagnózis.	Működés alacsony hőmérsékleten.
3D légbefúvás.	Alvás funkció.	Eco üzemmód.	Időzítő.	Automatikus újraindítás.	Hőmérséklet érzékelő a távvezérlőben.	Turbó mód.	Gear mód.	Sterilizáció 56°C-on üzemmód.	Kettős szűrés.	Pontos ventilátor sebesség szabályozás.	
OPCIONÁLIS	OPCIONÁLIS	OPCIONÁLIS	OPCIONÁLIS								
Ezüst-ion szűrő.	C-Vitamin szűrő.	3M szűrő.	Karter és csepptálca fűtés.								

KAISAI LÉGKONDÍCIONÁLÓ RENDSZEREK.

Műszaki specifikáció.

MODELL	beltéri egység		KWC-12CGI	KWC-18CGI
	kültéri egység		KWC-12CGO	KWC-18CGO
Átlagos teljesítmény (min÷max)	hűtés	kW	3,5(1,4÷4,3)	5,3(3,4÷5,9)
	fűtés	kW	3,8(1,1÷4,4)	5,6(3,1÷5,8)
Energia osztály.	hűtés/heating		A++/A+	A++/A+
SEER	átlagos		7,0	7,0
SCOP	átlagos		4,2	4,0
Átlagos teljesítményfelvétel (min÷max)	hűtés	W	1096(120÷1650)	1550(560÷2050)
	fűtés	W	1027(110÷1480)	1750(780÷2000)
Átlagos áram felvétel (min÷max)	hűtés	A	4,8(0,5÷7,2)	6,7(2,4÷9,0)
	fűtés	A	4,5(0,5÷6,4)	7,6(3,4÷8,7)
Légszállítás.	beltéri	m³/h	530/400/350	800/600/500
	kültéri	m³/h	1850	2100
Üzemi hőmérséklet hűtés/fűtés	beltéri	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	kültéri	°C	-15÷50/-25÷24	-15÷50/-25÷24
Hangnyomás szint.	beltéri	dB(A)	37/32/22/21	41/37/31/20
	kültéri	dB(A)	55	57
Nettó méretek w/h/n	beltéri	mm	835/295/208	969/320/241
	kültéri	mm	720/495/270	874/554/330
Szállítási méretek w/h/d	beltéri	mm	905/355/290	1045/405/315
	kültéri	mm	835/540/300	915/615/370
Nettó tömeg.	beltéri	kg	8,7	11,2
	kültéri	kg	23,7	33,5
Szállítási tömeg.	beltéri	kg	11,5	14,6
	kültéri	kg	25,5	36,1
Csőátmérő: folyadék/gőz		mm	6,35/9,52	6,35/12,70
Maximális beépítési hossz		m	25	30
Maximális magasság különbség		m	10	20
Betáplálás.	kültéri	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Megszakító/biztosíték	kültéri	A	10	16
Betáp vezeték.	kültéri	# erek száma x mm²	3x1,5	3x1,5
Vezérlő vezeték.	belt. - kült.	# erek száma x mm²	5x1,5	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet.	5 fm-ig.	kg	0,65	1,10
Hozzáadandó hűtőközeg töltet.	5 fm- fölött.	g/m	12	12

* További elektromos fűtőtestek, kompresszor és kondenzvíztálca szükséges a fűtéshez -15°C alatti külső hőmérsékleten.

Szabályzók.

VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVSRABÁLYZÓ.

RG10A1



VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVSRABÁLYZÓ.

RG66A1
(OPCIONÁLIS)

