

KRX 09 | 12 | 18 | 24 PEGI

one+


**Energiahatékony készülékek, amelyek a modern
dizájnt ötvözik a rendkívül egyszerű
telepítéssel, karbantartással és tisztítással.**

A klímaberendezés új kialakítása és az egyes alkatrészek optimalizált elrendezése a berendezésen belül, időt takarít meg a beszerelés és a napi használat során. A modern technológia és az R32 hűtőközeg használatával a klímaberendezés a kültéri hőmérséklet széles tartományában tud működni. A használat kényelmét modern vezeték nélküli távirányító és alapfelszereltségként beszerelt Wi-Fi funkció biztosítja, amellyel mobiltelefonról vagy táblagépről vezérelheti a készüléket.

57

A⁺⁺

R32

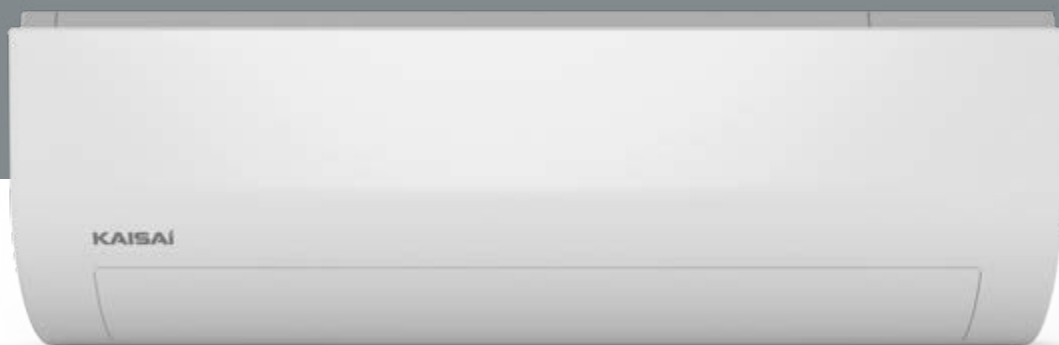



Kaisei One + jellemzői.

Széles hőmérséklet tartomány.	Egyszerű telepítés.	Légtérrelő beállítás memória.	Hűtőközeg szivárgás kijelzése.	Működés alacsony hőmérsékleten.	Távvezérlő épített hőérzékelő.	Vészhelyzeti használat.	Multifunkciós távvezérlő.	Készletlét üzemmód.	Wi-Fi vezérlés.	8°C-os fűtés.	Turbo üzemmód.	Elpárologtató öntisztítás.	
3D légzárítás.	Alvás funkció.	Időzítő.	Automatikus újra indítás.	Öndiagnózis.	Hideg-katalitikus szűrő.	BIO HEPA szűrő.	Levegő ionizáció.	Karter és csepptálca fűtés.	Ezüst ion szűrő.	C-vitamin szűrő.	3M szűrő.		

Műszaki specifikáció

MODELL.	beltéri egység		KRX-09PEGI	KRX-12PEGI	KRX-18PEGI	KRX-24PEGI
	kültéri egység		KRX-09PEGO	KRX-12PEGO	KRX-18PEGO	KRX-24PEGO
Átlagos teljesítmény (min÷max)	hűtés	kW	2,6(1,0÷3,2)	3,5(1,4÷4,3)	5,3(3,4÷5,9)	7,0(2,1÷8,2)
	fűtés	kW	2,9(0,8÷3,4)	3,8(1,1÷4,4)	5,6(3,1÷5,9)	7,3(1,6÷8,2)
Energia osztály	hűtés/fűtés		A+++ / A++	A+++ / A++	A++/A+	A++/A+
SEER	átlagos	W/W	8,8	8,5	7,5	6,5
SCOP	átlagos	W/W	4,6	4,6	4,0	4,0
Átlagos teljesítmény felvétel (min÷max)	hűtés	W	628(90÷1140)	1034(130÷1650)	1550(560÷2050)	2340(420÷3200)
	fűtés	W	666(110÷1080)	1027(160÷1560)	1500(780÷2000)	2130(300÷3100)
Átlagos áram felvétel (min÷max)	hűtés	A	2,7(0,4÷4,9)	4,5(0,6÷7,2)	6,7(2,4÷9)	10,0(1,8÷13,9)
	fűtés	A	2,9(0,5÷4,7)	4,6(0,7÷6,8)	6,5(2,2÷8,8)	9,3(1,3÷13,5)
Légszállítás	beltéri	m³/h	480/365/305	531/414/327	540/710/800	980/860/640
	kültéri	m³/h	2150	2200	2100	3500
Üzemi hőmérséklet hűtés/fűtés	beltéri	°C	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30	17÷32/0÷30
	kültéri	°C	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30	-15÷50/-25÷30
Hangnyomás szint.	beltéri	dB(A)	36,5/29/24/20	39/33/25/21	43,5/39/32/22	46/42/33/28
	kültéri	dB(A)	54,5	55,0	56,0	60,5
Nettó méretek w/h/d	beltéri	mm	805x302x193	805x302x193	964x325x222	1106x342x232
	kültéri	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342
Szállítási méretek w/h/d	beltéri	mm	875x375x290	875x375x290	1045x405x310	1195x420x320
	kültéri	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398
Nettó tömeg.	beltéri	kg	8,7	8,7	11,3	14,2
	kültéri	kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Szállítási tömeg.	beltéri	kg	11,4	11,4	14,7	18,1
	kültéri	kg	29,1	29,1	36,1	46,9
Csőátmérő: folyadék/gőz		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maximális beépítési hossz		m	25	25	30	50
Maximális magasságkülönbség		m	10	10	20	25
Tápfeszültség.	kültéri	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Megszakító/biztosíték	kültéri	A	10	16	16	20
Tápfeszültség vezeték.	kültéri	# erek száma x mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Szabályzó vezeték.	bel. - kül.	# erek száma x mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet.	5 fm-ig	kg	0,62	0,62	1,10	1,45
Hozzáadott hűtőközeg töltet.	5 fm-fölött	g/m	12	12	12	24

* További elektromos fűtőtestek, kompresszor és kondenzvíztálca szükséges a fűtéshez -15°C alatti külső hőmérsékleten.

Szabályzók.

VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVSZABÁLYZÓ.

RG10B1



VEZETÉK NÉLKÜLI
TÁVSZABÁLYZÓ.

RG66A1
(OPCIONÁLIS)



VEZETÉKES
TÁVSZABÁLYZÓ.

KJR-120X2
(OPCIONÁLIS)



VEZETÉKES
TÁVSZABÁLYZÓ.

CCM
(OPCIONÁLIS)

