


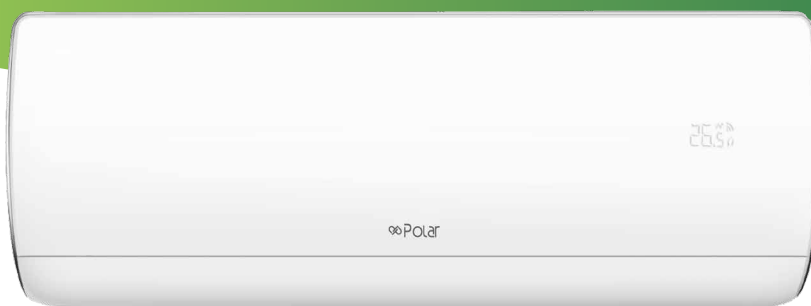

Polar Ultimate

Komfort

- 7 fokozatú beltéri ventilátor
- TURBO Turbó üzemmód
- 3-D 3D légmozgás: függőleges-vízszintes
- Anti-cold Air
- Super csendes üzem
- 8°C 8°C hőntartás
- iFeel
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Széles fűtési tartomány

- Alaplemez fűtés
- Komfortos hűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus üzemmód választás
- Kikapcsolható kijelző
- Smart légáram
- Huzatmentes technológia
- Intelligens kompresszorűtés

Kényelem

- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Széles feszültségtartomány
- Erőteljes hűtés
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Lamella pozíció memória
- Rozsdaálló

- Gyerekszár
- Okosotthon rendszerbe integrálható WiFi

Egészség

- Aranyozott bevonat
- Öntisztítás
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- ECO Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A+++

A végsőig tökéletesítve.

Típusjel		SIEH0025SDU	SO1H0025SDU	SIEH0035SDU	SO1H0035SDU
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50	
Üzemmód		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2760(800~3500)	2900(1000~3800)	3660(800~4300)
Teljesítmény felvétel		W	620(200~1450)	660(200~1550)	966(240~1600)
Áramfelvétel		A	2,7(0,9~6,3)	2,9(0,9~6,7)	4,2(1,0~7,0)
Maximum áramfelvétel		A	7		8
Működési tartomány		°C	-15 ... 53 °C	-25 ... 30 °C	-15 ... 53 °C
Energia besorolás			A+++	A++	A+++
SEER		W/W	8,5		8,5
SCOP		W/W	4,6		4,6
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	850/780/720/670/590/520/450		850/810/740/690/590/520/450
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	883×310×195		883×310×195
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964×375×262		964×375×262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/13		10,5/13
	Hangnyomás szint	dBA	43/38/36/34/32/27/24		43/38/36/34/32/27/24
	Hangteljesítmény szint	dBA	53/49/47/45/42/37/34		53/49/47/45/42/37/34
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	795×305×549		795×305×549
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964×375×262		964×375×262
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27		28/32
	Hangnyomás szint	dBA	52		52
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		62
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;16g/m)		R32/0,80 kg (5m;16g/m)
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		
	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3×1,5mm ²		
Kültéri-beltéri összekötő kábel			4×1,5mm ²		4×1,5mm ²